

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benk Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12.09.2018

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	28 051,76	7 630,44	28 051,76	6	Ostatné náklady	0,00				
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00				
4					9						
5	Spolu			28 051,76	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00				
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			28 051,76		
					22	DPH 20% z			28 051,76	5 610,35	
					23	DPH 0% z			0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR				33 662,11	
F											

Odberateľ

Dodávateľ



K200000180

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benkovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vetva A	28 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 051,76
Celkom bez DPH	28 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 051,76
DPH 20% z	28 051,76					5 610,35
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						33 662,11

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benk Miesto:

Objekt Vetva A

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12.09.2018

Odberateľ: Obec Benkovec

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	28 051,76	7 630,44	28 051,76	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT				8	HZS	0,00			
4					9					
5	Spolu			28 051,76	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		28 051,76		
					22	DPH 20% z	28 051,76		5 610,35	
					23	DPH 0% z	0,00		0,00	
					24	Spolu v EUR			33 662,11	
F										

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o.

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benkovce

Objekt Vetva A

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.09.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 211,09	8,26	2 211,09	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	14 150,36	0,00	14 150,36	21,7000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	3 141,99	1 999,53	3 141,99	4,0400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	8 073,01	5 622,65	8 073,01	2,8800	0,0000
PRESUNY HMŔT	475,31	0,00	475,31	0,0000	0,0000
Práce HSV	28 051,76	7 630,44	28 051,76	28,6200	0,0000
Celkom v EUR	28 051,76	7 630,44	28 051,76	28,6200	0,0000

Rožpočet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benkovec / Vetva A

Odberateľ: Obec Benkovec

Projektant:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o.

Stavba Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benkovec

Objekt Vetva A

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.09.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3	m3	1,100	2,22	2,44		
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	42,000	18,60	781,20		
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	42,000	6,69	280,98		
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,100	1,51	12,23		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,000	0,73	5,11		
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,000	3,17	110,95		
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	11,000	1,19	13,09		
221/B 1	113107122	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t	m2	190,000	5,15	978,50		
231/A 2	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	8,100	1,38	11,18		
231/A 2	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11,000	0,65	7,15		
S/S10	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	0,567	14,56	8,26	0,001	
		ZEMNÉ PRÁCE						
		SPEVNEJENÉ PLOCHY						
						2 211,09	0,000	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benkovce / Vetva A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 152,000	9,21	10 609,92		
221	577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	304,000	9,65	2 933,60		
221/A 1	569211111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, šírka alebo kamen. ťaženým hr. 50 mm	m2	207,500	1,37	284,28	20,999	
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 152,000	0,28	322,56	0,703	
		SPEVNIENÉ PLOCHY				14 150,36	21,700	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY						
221/C 1	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	7,000	65,30	457,10	2,964	
271	871371030	Montáž PVC potrubia D 300	m	90,500	6,85	619,93		
271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	3,500	5,75	20,13	0,000	
271/A 3	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	45,30	45,30	0,341	
S/S20	2860002270	PVC rúra 300	ks	18,100	95,40	1 726,74	0,716	
S/S20	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	ks	3,500	12,87	45,05	0,017	
S/S70	5923001321	Vpust BGZ-S 200 1-diel.-s pánt. uchyt. BGZ-S 200 Vrchný diel v=580 mm s liat. rámom a s odtokom DN 200	ks	1,010	225,49	227,74	0,000	
		POTRUBNÉ ROZVODY				3 141,99	4,040	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
221	935114414	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400	m	26,500	10,35	274,28		
221	935114491	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žlab univerzálny s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm	ks	8,000	10,35	82,80		
221/A 1	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	22,550	7,65	172,51	2,870	

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benkovce / Vetva A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/B 1	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	70,795	7,26	513,97		
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	70,795	1,50	106,19		
221/B 1	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	70,795	0,31	21,95		
221/C 1	938909111	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	1 015,000	0,04	40,60		
221/C 1	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	207,500	0,84	174,30		
R/RE	5922700020	Vpust BGU-Z SV G NW 100, Ixšxv 500x201x510 mm, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150, betónový, HYDRO BG	ks	8,000	104,50	836,00		
R/RE	5922700050	Kalový kôš k vpustu BGU NW 100, plastový čierny, k zachytávaniu nečistôt, HYDRO BG	ks	8,000	14,07	112,56		
R/RE	5922700110	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (pre BGU 100/10-0, BGU-Z SV, BGZ-S SV), HYDRO BG	ks	16,000	7,20	115,20		
S/S70	5923001035	Liatinový rošt BG-SV NW 100, Ixšxh 500x147x25 mm, rozmer štrbiny SW 18x120 mm, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žlaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	61,000	48,20	2 940,20		
S/S70	5923001124	Odvodňovací žlab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 165 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	8,000	50,40	403,20	0,000	
S/S70	5923001309	Žlaby BG 400 žlabovkový	ks	22,776	29,40	669,61	0,005	
S/S70	5923001310	Mriežkový rošt	ks	9,181	73,10	671,13	0,000	
S/S70	5923001748	Odvodňovací žlab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, typ č. 1-10, dĺžky 1 m, so spádom 0,5%, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	18,500	50,73	938,51	0,001	
		OSTATNÉ PRÁCE				8 073,01	2,880	0,000
		PRESUNY HMŔT						
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	250,164	1,90	475,31		
		PRESUNY HMŔT				475,31	0,000	0,000
		Práce HSV				28 051,76	28,620	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benkovce / Vetva A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
Celkom v EUR							28 051,76	28,620	0,000

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 02/09/2018 Harmonogram časového postupu prác

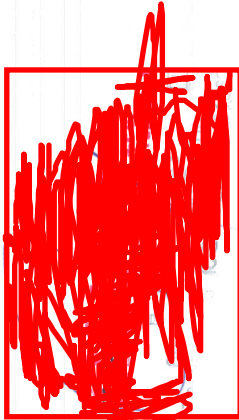
Objednávateľ : Obec Benkovce

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benkovce

OBJ	Postup práce / po prevzatí staveniska	MJ	Množstvo	1. týždeň			2. týždeň			3. týždeň									
1	Zemné práce	m3	190																
2	Spevnené plochy	m2	1152																
3	Potrúbné rozvody	m	90,5																
4	Ostatné práce																		
5	Presun hmôt	t	250,164																

Vo Vranove nad Topľou, dňa 12.09.2018

V Benkovciach, dňa

zhotoviteľ
Adrián Zacharský,

objednávateľ
Ing. Viera Pavlišková, starostka obce